


TÉRMICO 27

27x18x33

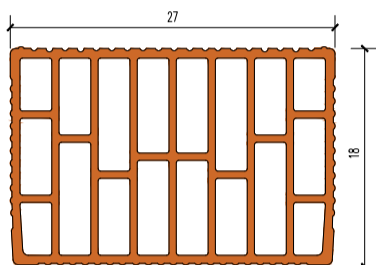

K 0.56 w/m²K

PESO	KG	9.5
CANTIDAD POR m ²	U	15
CANT. POR PALLET	U	54
PESO DEL PALLET	KG	513

Cumple con reglamentaciones de acondicionamiento térmico vigentes a nivel nacional y provincial.

Los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes TÉRMICO 27 son un aislante natural térmico y acústico.


Su diseño con más cantidad de celdas huecas, permite la ruptura del puente térmico y regula la temperatura, logrando ambientes confortables, sin humedad y colaborando especialmente con el ahorro de energía en climatización.

Se aceleran los plazos de ejecución, ahorrando costos de obra y materiales.


COLOCACIÓN



- 1 REVOQUE EXTERIOR
- 2 MORTERO DE ASIENTO
- 3 LADRILLO TÉRMICO 27
- 4 MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MACIZO (H: 12M)
- 5 CAJÓN IMPERMEABLE
- 6 VIGA DE FUNDACIÓN DE HºAº
- 7 CIMIENTO

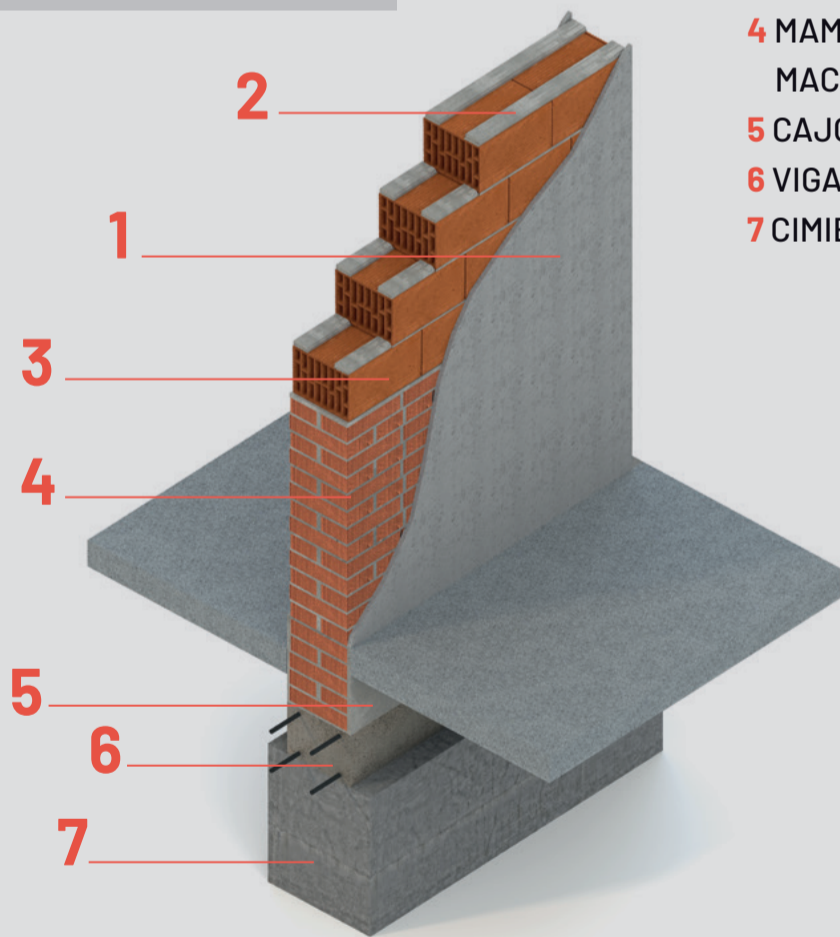

EJE MEDIANERO

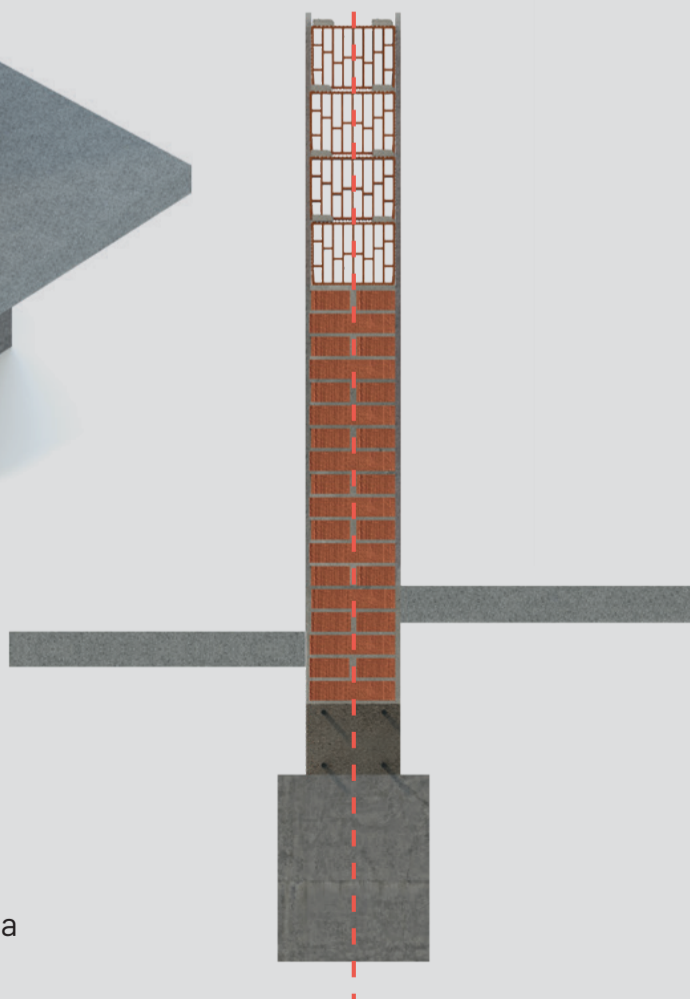

* Según reglamento de edificación de la ciudad de Rosario, las medianeras deben ser de ladrillo macizo hasta los 12m sobre el nivel de la vereda.

* Los cimientos serán según requerimiento de cada obra en particular.

* Las imágenes son a modo ilustrativo y pueden variar sin previo aviso al momento de su adquisición.

