


NUEVO  
MODELO



# DOBLE MURO DM20

## 20x18x33



**K0.74** w/m<sup>2</sup> K

PESO	KG	7.4
CANTIDAD POR m <sup>2</sup>	U	15
CANT. POR PALLET	U	90
PESO DEL PALLET	KG	666

Cumple con reglamentaciones de acondicionamiento térmico vigentes a nivel nacional y provincial.

Alcanza la **aislación térmica** de un doble muro con solo un ladrillo.

Capacidad de **ahorro de hasta el 40%** de energía en climatización con respecto a un muro construido con ladrillo cerámico hueco 18x18x33.

**40%**

AHORRO DE ENERGÍA



MÁXIMA AISLACIÓN TÉRMICA



FÁCIL CONSTRUCCIÓN

## COLOCACIÓN




ADHESIVO LISTO



MORTERO DE ASIENTO

- 1 REVOQUE EXTERIOR
- 2 MORTERO ADHESIVO
- 3 LADRILLO DOBLE MURO DM20
- 4 LADRILLO COMÚN
- 5 CAJÓN IMPERMEABLE
- 6 VIGA DE FUNDACION DE HªAº
- 7 CIMIENTO

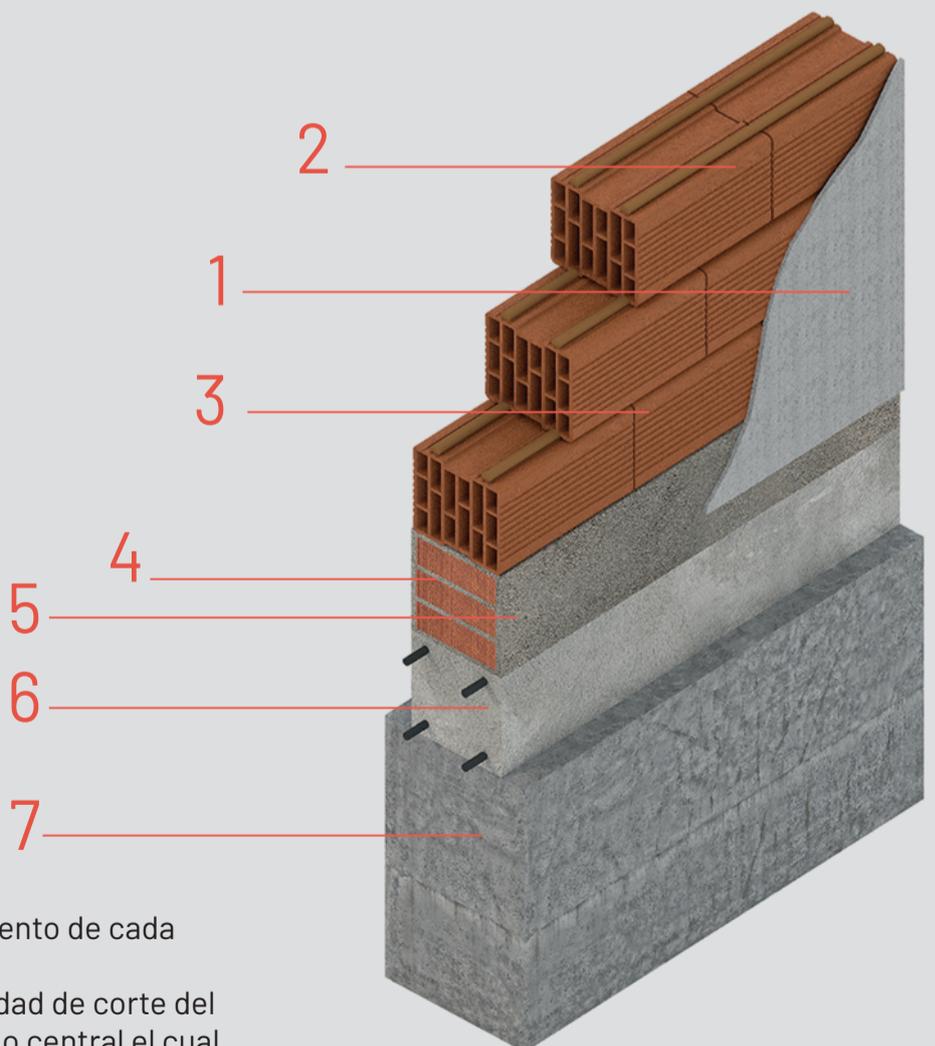

\* Los cimientos serán según requerimiento de cada obra en particular

\* El ladrillo DM20 cuenta con la posibilidad de corte del punte térmico por medio del rehundido central el cual no debe llenarse con mezcla.

